


서보 모터 SE-A410 스펙

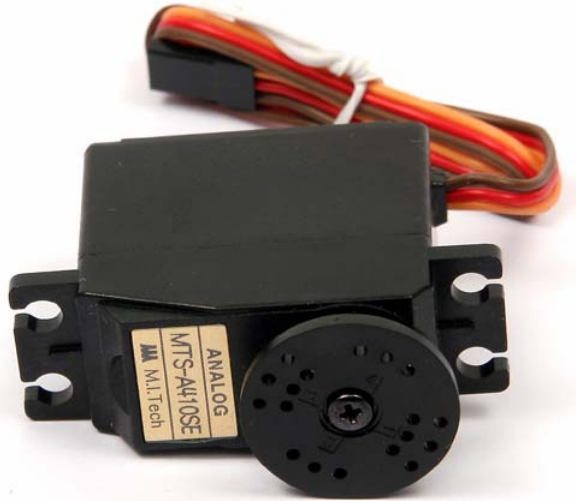

사용 용도

소형관절로봇
4족, 6족 로봇
RC 자동차용 조향 장치
RC 보트용 조향 장치
4.2kg 이하의 RC 비행기

제원(Specification)

모터 종류	: 아날로그 서보모터
Control System	: Pulse width control 1.5m/sec neutral
Operating voltage	: 4.8V ~ 6.0V
토크 4.8/6.0V	: 3.5 / 4.3 [kg cm]
속도 4.8/6.0V	: 0.19 / 0.15 [sec]
크기	: L40 x D20 x H36.6 [mm]
무게	: 40 [g]
무부하시 동작전류	: 180 [mA]
선 연결	: 주황색(PWM 입력),적색(5V),갈색(GND)

아날로그 서보로 전류는 180mA 정도만 흘려주면 됩니다.

정밀하고 내구력 강한 플라스틱 gear와 베어링 및 우수한 설계회로의 조합으로 R/C용 자동차나 보트, 비행기, 최근의 로봇에 이르기까지 모든 분야에 사용 가능한 기본적인 서보입니다.

값비싼 서보에서나 기대할 수 있는 성능과 신뢰성을 보여주는 경제적이면서 우수한 서보입니다.